

ANTOM




HAS-3016

- 上部热风+远红外线和下部远红外线并用的加热方式
- 超紧凑型加热炉，全长1m，加热3区配置
- 适用于实验室等安装空间有限的环境
- 支持从干燥和固化、试制到研发的广泛应用

安通有限公司

HAS-3016

外形尺寸图

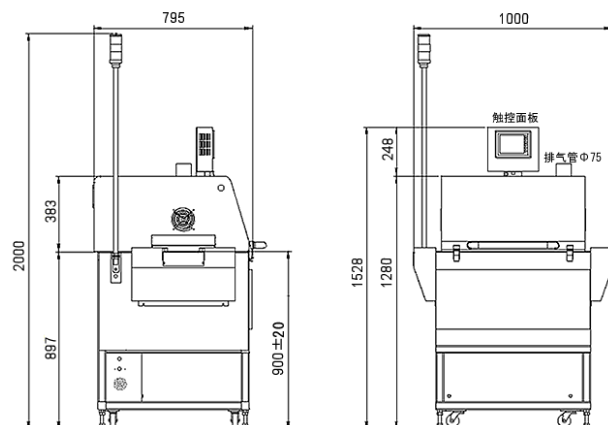

基本规格

区域数	3个加热区
加热方式	垂直热风+远红外线加热方式
最高设定温度	上200°C / 下200°C
有效板宽	160mm
运输方式	网状转移
运输速度	0.03~0.15m/min
零件有效高度	顶面 15mm
对应言語	日语 / 英语
路径线	900 ± 20mm
输入电源	AC200V 3φ 8kVA 23A
设备尺寸	L1,000 × D795 × H1,280mm
设备重量	110kg

选项

信号灯	落板传感器	
入口板堵塞传感器	存储卡 (支持100种存储)	
出口板堵塞传感器	循环风扇停止检测	
入口节拍器	引擎盖联锁	
界面	急停按钮位置变化	
销链转移方式	各种回流检查器	
过热防止装置	各种冷却输送机和转运输送机	
UPS (不间断电源)	更改油漆颜色	

※我们接受上述规格以外的各种定制咨询

价格、交货期、型材测量、实机参观、演示实施等请随时联系我们

安通有限公司 224-0044 神奈川县横滨市都筑区川向町893-1

TEL : +81-45-476-3461

WEB : <https://antom.co.jp>